

橋梁用ステンレス製排水枠



自在勾配排水枠（まがるくん）



T.SO ㈳株式会社トーカイスパイクル

自在勾配排水枠「まがるくん」構 造

- 構造上の特徴はホッパー下部のパイプ部分に全方位転換可能なジョイント構造をもち、ホッパー上面と接続管中心の鉛直線との角度を自由に設定できる。
- ステンレス鋼板を基材とし軽量化している。

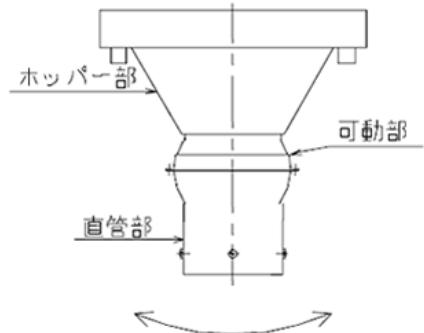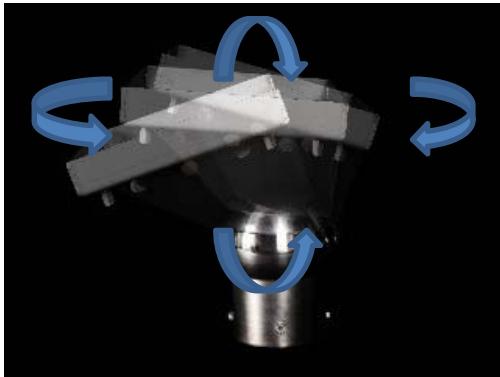

特 徴

- 橋梁舗装面の縦断勾配、横断勾配に自在に適応可能である。
排水枠周辺の舗装面に余分な段差が発生しない為、車両の通行に支障とならない。
- 材質にステンレス(SUS304)を採用しているため腐食に対して耐久性がある。
冬季橋面の凍結防止に使用される塩化カルシウム等の薬品による腐食に強い。
- 軽量（既製品の1/5）である。
人力による設置が可能。施工費の低減と安全性の向上を図れる。
- 板金成型であるため形状の自由度が高い。
枠口形状、大きさが変わっても型費が要らないため比較的安価で対応できる。

ステンレス製 排水枠 バリエーション



橋梁用 TS(トーカイスパイラル)排水枠

長寿命、軽量の優れた特性はそのままにコストパフォーマンスに優れた通常形状の橋梁用（ステンレス製）排水枠もございます。

当社の高気密ステンレス排水管との組み合わせのみならず塩ビ管やSGP管といった他管種との使用も可能です。

詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

様々な形状にて製作可能です

トーカイスパイラルのステンレス製排水枠はあらゆる形状にて製作が可能です。溶接一点ものの為、型費が不要ですので1個からお気軽に相談下さい。TS排水枠の優れた特徴である軽量、高耐久性はそのままです。

※溶接部が極端に薄い場合や曲げが不可能な大きさの場合は製作不可の場合もありますが、先ずはお気軽に相談下さい。



T.SI 株式会社 トーカイスパイラル

〒483-8257 愛知県江南市上奈良町豊里37
TEL : 0587-53-1545 FAX : 0587-53-5195
URL: <http://www.tospa.jp>