
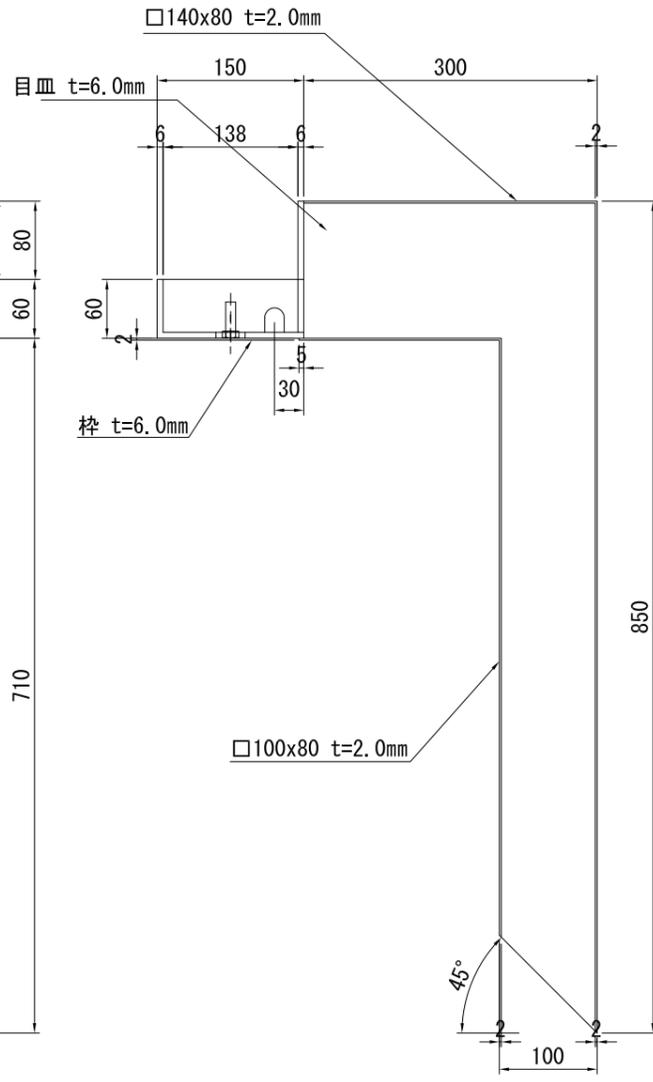
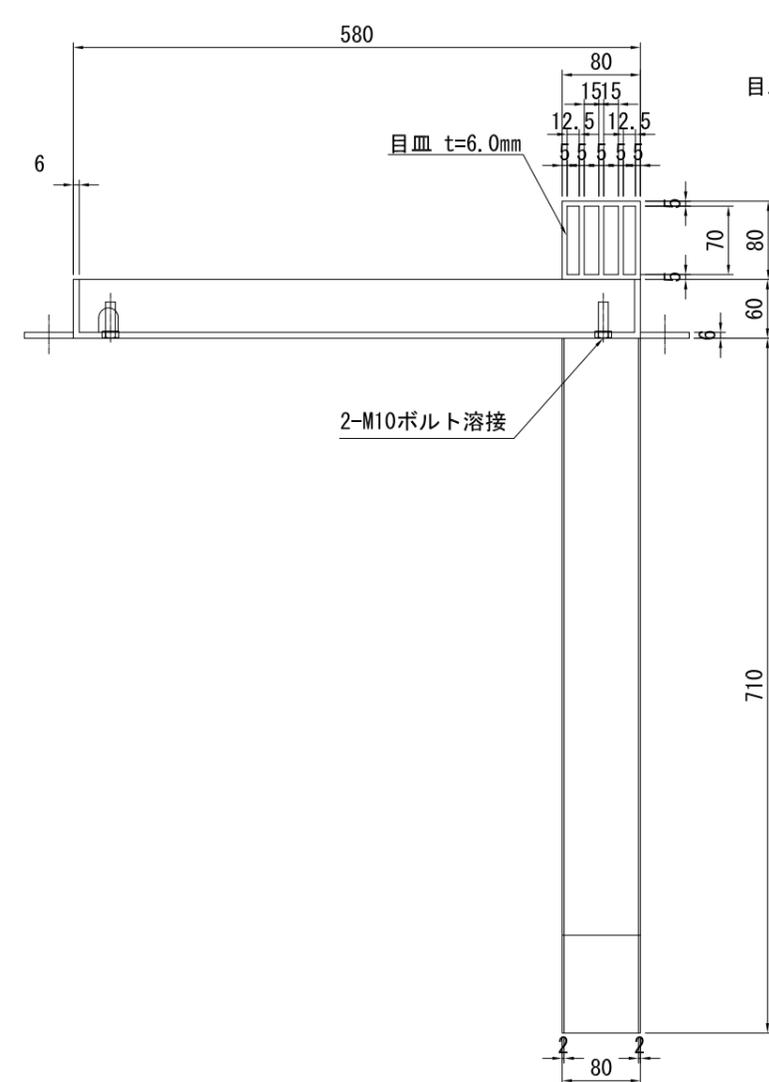


排水装置


S=1:5

TSステンレス排水装置


TSステンレス排水柵詳細図
横引型/グレーチング仕様
TSDR-GYD101

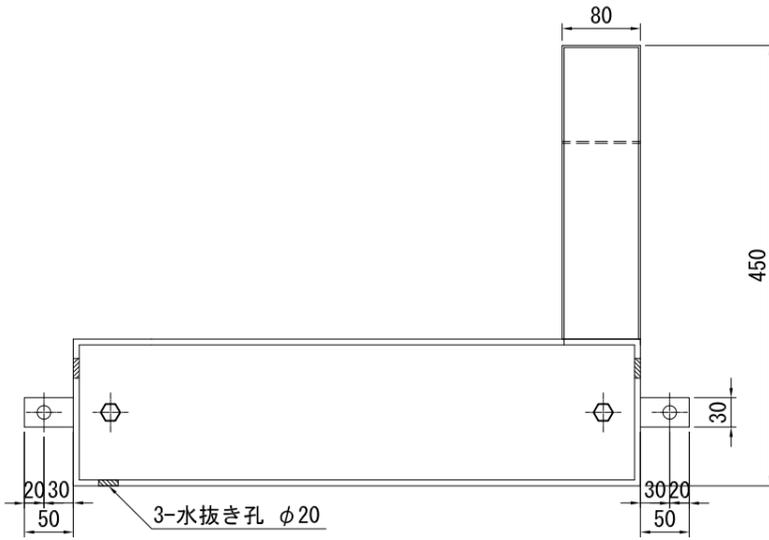


グレーチング詳細図

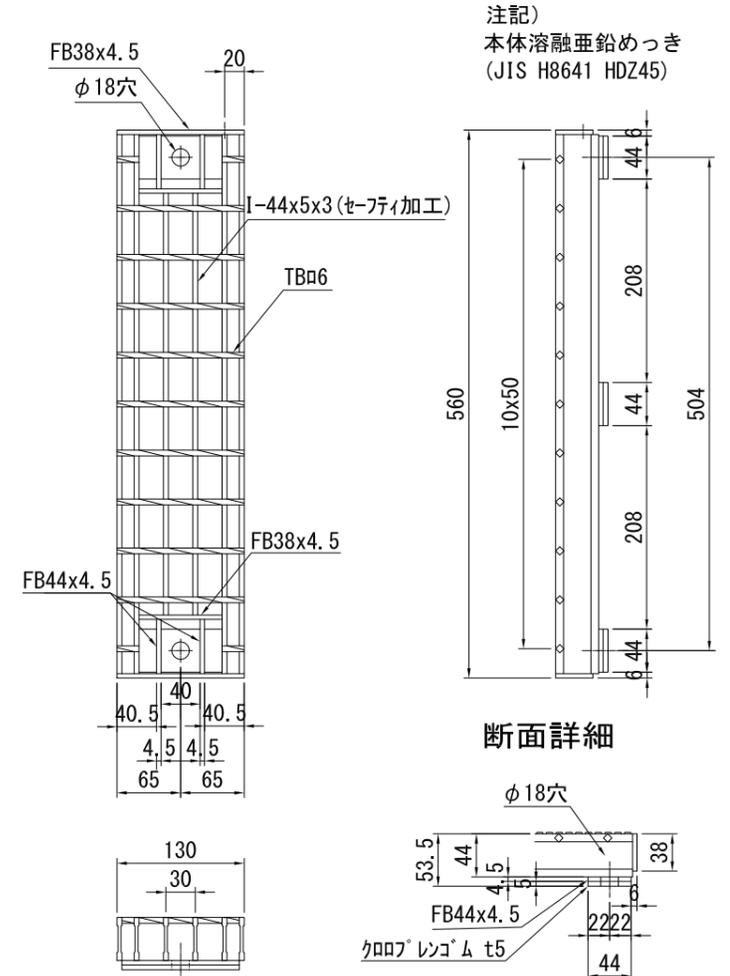

断面詳細



取付金具詳細図

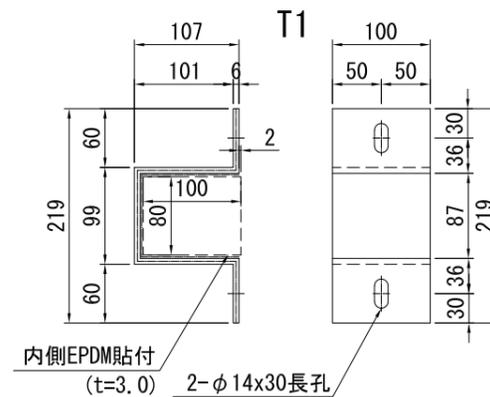

- 1-PL 100x6x421 (SS400)
- 2-アンカーボルトM12x100 (SS400)
- 1-EPDM 100x3x280

- 注) 1. 特記なき材質はすべてSUS304とする。
- 2. 排水装置はTSステンレス排水装置に準ずる。
- 3. SS400は全て溶融亜鉛メッキ (特記なき場合は JIS H 8641 2種 HDZ55) 仕上げを行う。但し、ボルト類はHDZ35とする。
- 4. t=2.0未満のステンレス鋼材溶接部内外面に対し耐食性向上の措置を講じる。
- 5. 現地調査にて寸法確定後製作する。